

### Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Centrifugál járókerékkel szerelt szivattyú vízkiemelésre kutakból, kerti öntözőrendszerekhez, házi vízellátáshoz, folyadék továbbítására hűtő- és fűtő rendszerekben.

### Szivattyú jellemzői


- Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
- inox járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 8 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-60°C.

### Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

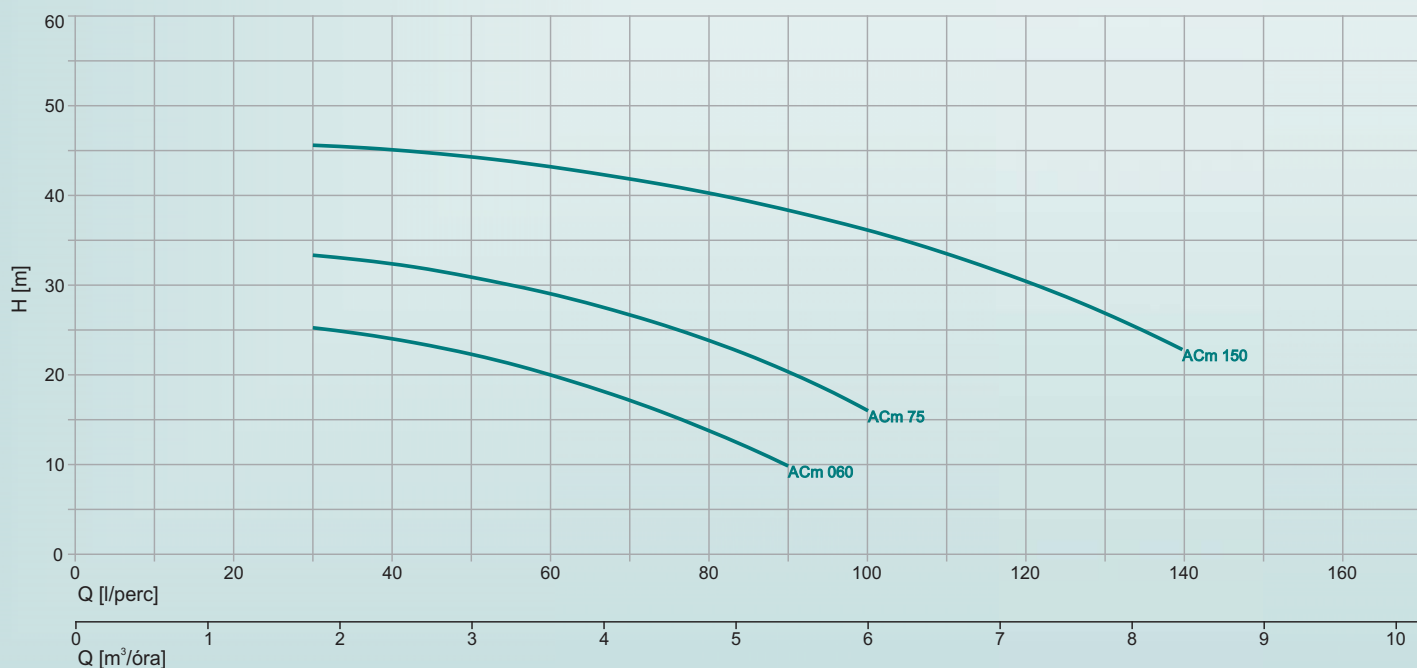

| Típus     | Teljesítmény |     | m³/óra | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6   | 7,2 | 8,4 |
|-----------|--------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| egyfázisú | kW           | HP  | l/perc | 10  | 20  | 30  | 40  | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 |
| ACm 60    | 0,6          | 0,8 | m      | 26  | 26  | 25  | 24  | 20  | 14  | -   | -   | -   |
| ACm 75    | 0,75         | 1   |        | 35  | 33  | 33  | 32  | 29  | 23  | 16  | -   | -   |
| ACm 150   | 1,5          | 2   |        | 47  | 46  | 45  | 44  | 42  | 40  | 37  | 31  | 22  |



| Típus   | DN1  | DN2 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L1 (mm) | W1 (mm) | H1 (mm) | Súly (kg) |
|---------|------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
| ACm 60  | 1"   | 1"  | 298    | 190    | 240    | 44      | 160     | 90      | 11.5      |
| ACm 75  | 1"   | 1"  | 298    | 190    | 240    | 44      | 160     | 100     | 13.4      |
| ACm 150 | 5/4" | 1"  | 360    | 240    | 286    | 51      | 207     | 115     | 22.8      |