

Felhasználás


- Víz kivétel kutakból és vízgyűjtőkből.
- Lakossági, közösségi és ipari célokra.
- Kertészeti és öntözési célokhoz.

Szivattyú jellemzői

- Külső burkolat és tengely rozsdamentes acélból,
- műanyag járókerék és diffuzor,
- nyomó csatlakozás rézöntvényből,
- 4" szivattyú átmérő (100mm),
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- 20 m elektromos kábel,
- kondenzátort külső kapcsolódoboz tartalmazza,
- olajhűtésű, újraterkercselhető,
- motor burkolat rozsdamentes acélból,
- tengelytömítés: szilícium-karbid.

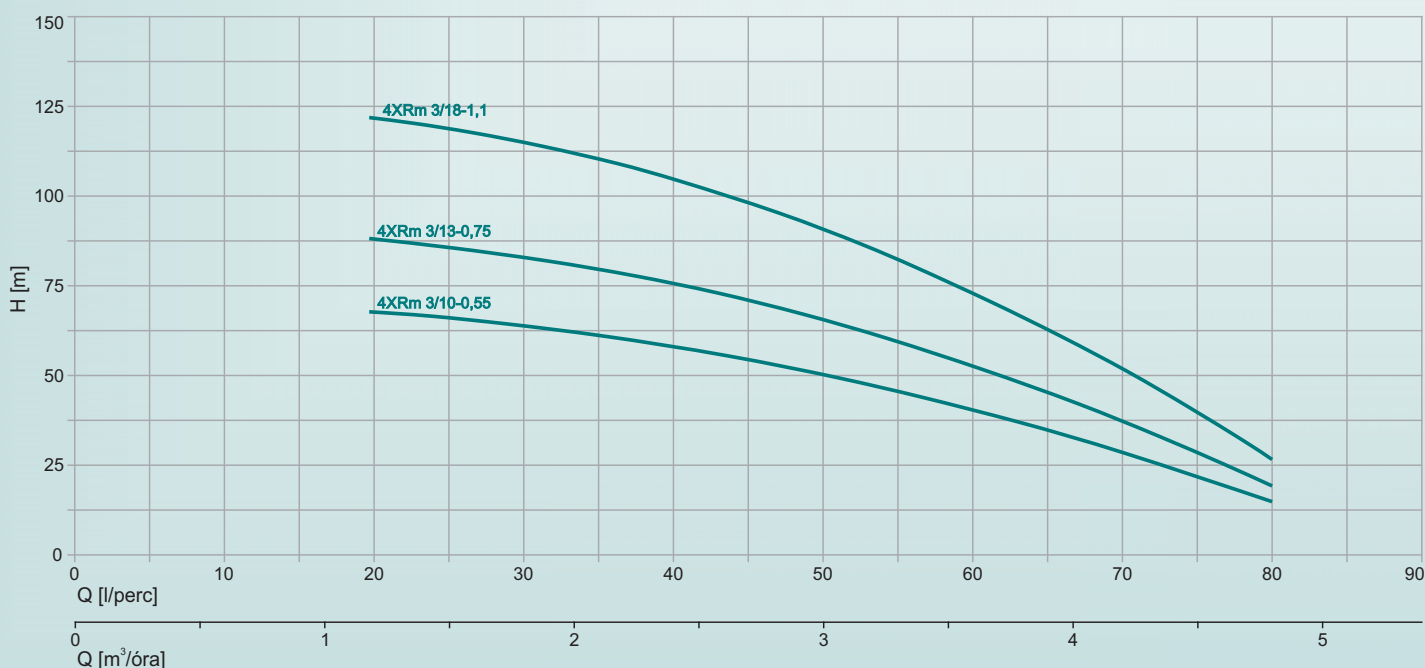

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
egyfázisú	kW	HP	l/perc	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4XRm 3/10-0,55	0,55	0,75	m	72	70	68	64	58	50	40	29	15
4XRm 3/13-0,75	0,75	1		93	91	88	83	76	66	53	38	19
4XRm 3/18-1,1	1,1	1,5		129	126	122	115	105	91	73	52	27

Típus	DN1	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
4XRm 3/10-0,55	5/4"	490	329	814	4.1	7.3	11.4
4XRm 3/13-0,75	5/4"	571	359	930	4.9	8.7	13.6
4XRm 3/18-1,1	5/4"	737	399	1136	6.2	10.6	16.8

