

Felhasználás


- Nagymennyiségű enyhén agresszív folyadék szállítására.
- Nyitott centrifugál járókerékkel szerelt szivattyú mezőgazdasági és ipari célokra.

Szivattyú jellemzői

- Rozsdamentes szivattyúház menetes csatlakozással,
- inox járókerék,
- szilícium-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 6 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-80°C
- maximális szemcseméret: 19 mm.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

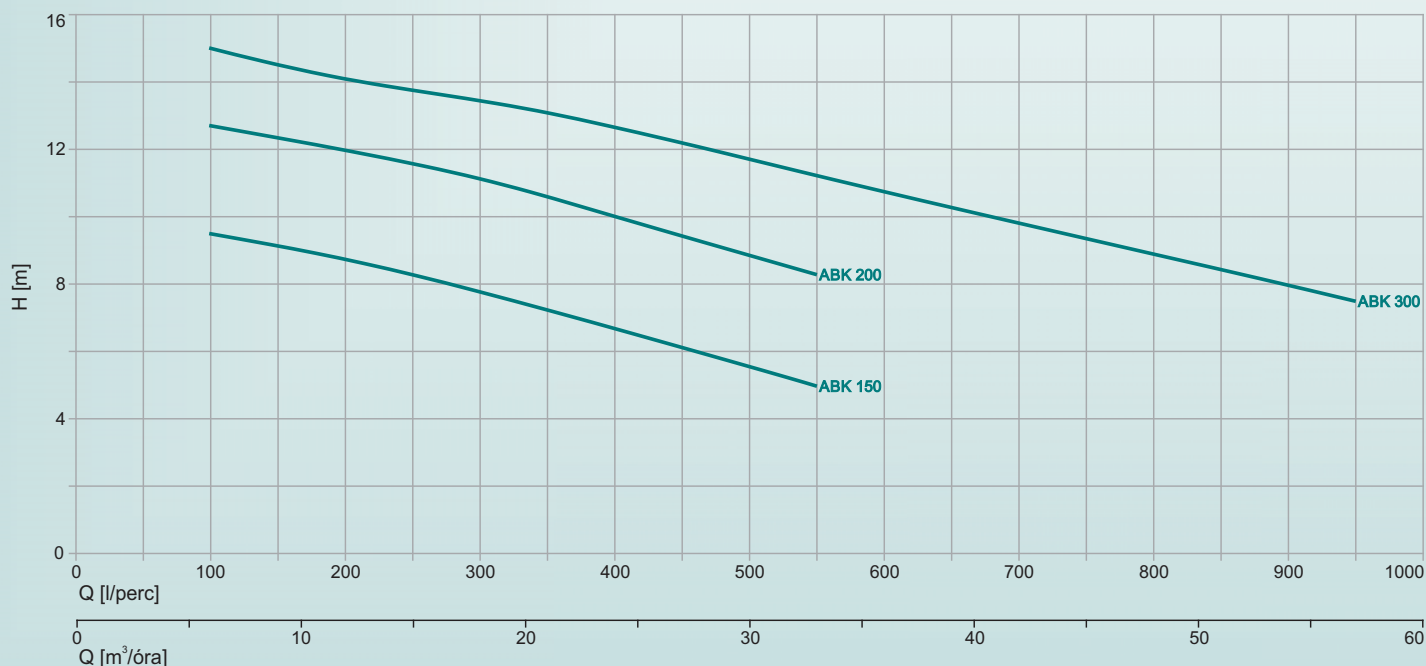

Típus	Teljesítmény		m³/óra	6	12	18	24	33	42	48	57
háromfázisú	kW	HP	l/perc	100	200	300	400	550	700	800	950
ABK 150	1,1	1,5	m	9	8	7	6	5	-	-	-
ABK 200	1,5	2		12	12	11	10	8	6	-	-
ABK 300	2,2	3		15	14	13	12	11	9	8	7

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Súly (kg)
ABK 150	2"	2"	400	195	235	184	85	140	112	133	14
ABK 200	2"	2"	400	195	235	184	85	140	112	133	15.7
ABK 300	2,5"	2"	450	195	252	184	85	140	117	133	20.7

