

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Centrifugál járókerékkel szerelt szivattyú ipari és közösségi célokra, árasztásos öntözésre, nagy mennyiségű folyadék továbbítására.

Szivattyú jellemzői


- Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
- bronz járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 8 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- B osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

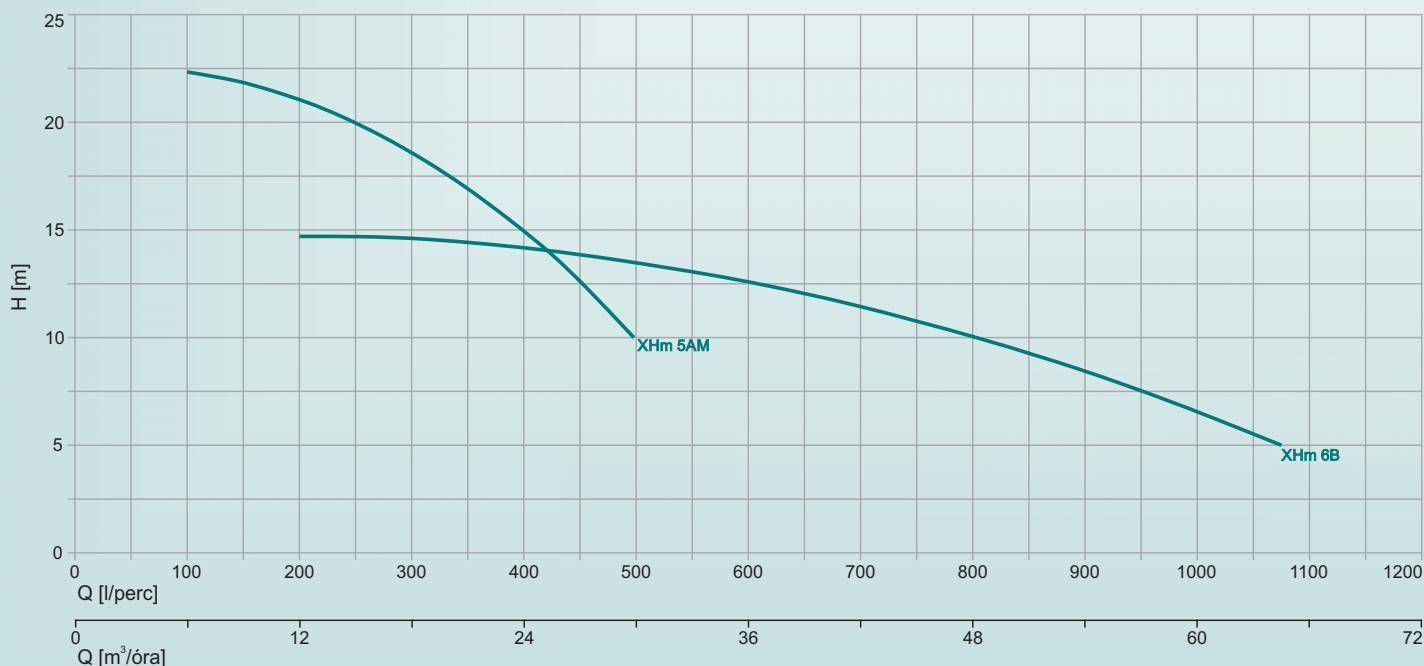

Típus	Teljesítmény		m³/óra	6	9	12	18	24	30	36	42	54	66
egyfázisú	kW	HP	l/perc	100	150	200	300	400	500	600	700	900	1100
XHm 5AM	1,5	2	m	22	21	21	18	15	10	-	-	-	-
XHm 6B	1,5	2		-	-	15	14	14	13	12	11	8	3

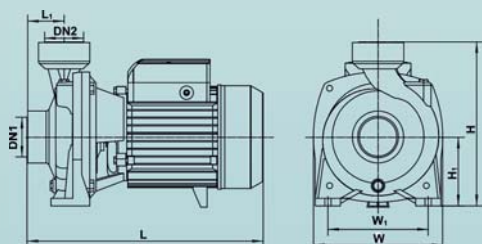

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
XHm 5AM	2"	2"	371	206	263	59	166	112	21
XHm 6B	3"	3"	386	230	295	68	180	120	28