




MECCANOTECNICA UMBRA SIM




Jellemzők

- Nyomás 10 bar
- Hőmérséklet -30/+200°C
- Maximális sebesség 20 m/s

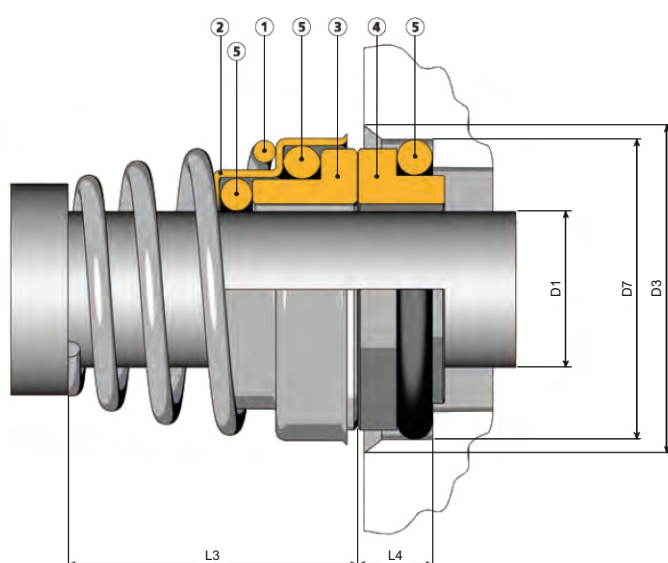

Megnevezés		Anyag
1	Rugó	Rozsdamentes acél
2	Doboz	Rozsdamentes acél
3	Csúszógyűrű	Alumínium-oxid
4	Ellendarab	Szén
5	Tömítőgyűrű	Gumi



SIM

Típus	Forgórész			Állórész		
	D1	D3	L3	D2	D7	L4
SIM 10-19,5-15	10	19,5	15	11	18,1	5,5
SIM 12-22,5-18	12	22,5	18	13	20,6	5,5
SIM 13-24,5-22	13	24,5	22	15	23,1	6
SIM 14-24,5-22	14	24,5	22	15	23,1	6
SIM 15-29-22	15	29	22	17	26,9	7
SIM 16-29-23	16	29	23	17	26,9	7
SIM 18-32,5-24	18	32,5	24	19	30,9	8
SIM 20-32,5-25	20	32,5	25	21	30,9	8
SIM 22-37,5-25	22	37,5	25	23	35,4	8
SIM 24-37,5-27	24	37,5	27	25	35,4	8
SIM 25-40-27	25	40	27	26	38,2	8,5
SIM 28-46-29	28	46	29	31	43,3	9
SIM 30-46-30	30	46	30	31	43,3	9
SIM 32-46-30	32	46	30	33	43,3	9
SIM 38-54-39	38	54	39	39,5	60,5	11,5
SIM 40-56-39	40	56	39	41	60,5	11,5