

Felhasználás



- Víz kivétel kutakból és vízgyűjtőkből.
- Lakossági, közösségi és ipari célokra.
- Kertészeti és öntözési célokhoz.

Szivattyú jellemzői

- Külső burkolat és tengely rozsdamentes acélból,
- műanyag járókerék és diffuzor,
- nyomó csatlakozás rézüöntvényből,
- 4" szivattyú átmérő (100mm),
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- 20 m elektromos kábel,
- kondenzátort külső kapcsolódoboz tartalmazza,
- olajhűtésű, újratekercselhető,
- motor burkolat rozsdamentes acélból,
- tengelytömítés: szilícium-karbid.

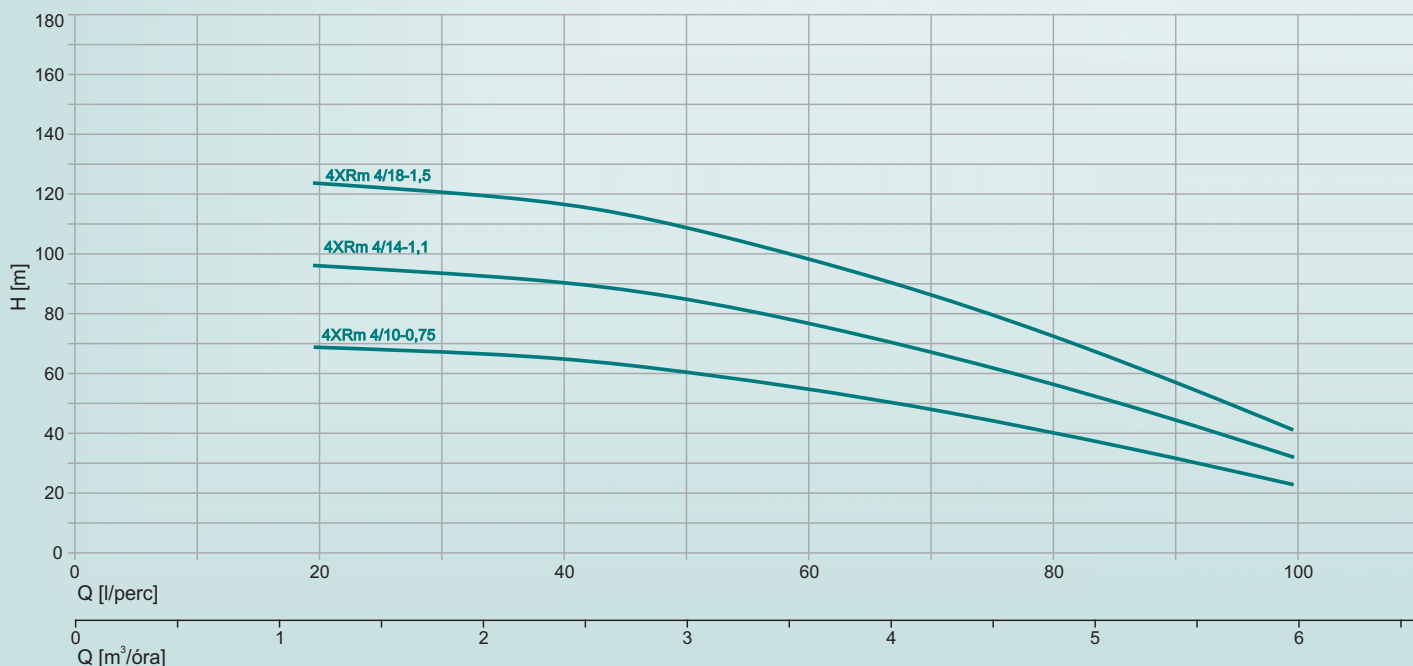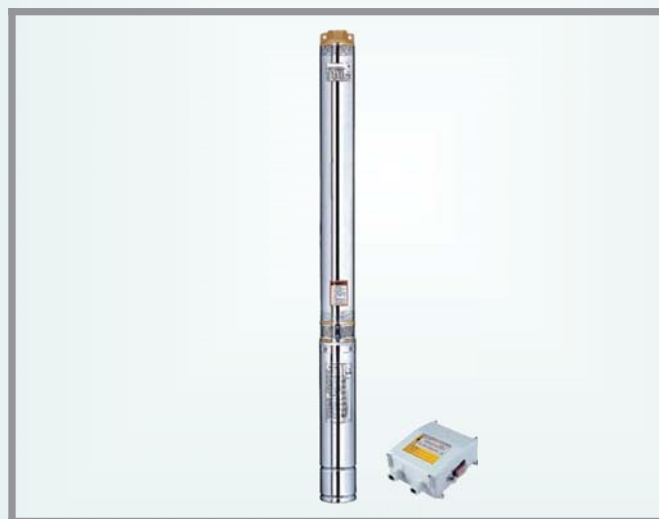

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
egyfázisú	kW	HP	l/perc	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4XRm 4/10-0,75	0,75	1	m	73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23
4XRm 4/14-1,1	1,1	1,5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32
4XRm 4/18-1,5	1,5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41



Típus	DN1	P (mm)	M (mm)	T (mm)	P (kg)	M (kg)	T (kg)
4XRm 4/10-0,75	5/4"	513	359	872	4.3	8.7	13
4XRm 4/14-1,1	5/4"	630	399	1029	5.3	10.6	15.9
4XRm 4/18-1,5	5/4"	778	449	1227	6.4	12.9	19.3