

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Ikerjárókerekes centrifugál szivattyú ipari és közösségi célokra, nyomásfokozásra, épületek tűzoltó rendszeréhez, öntözésre, hűtő-, fűtő-, légkondicionáló rendszerekhez.

Szivattyú jellemzői

- Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
- bronz járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 8 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-60°C.

Motor jellemzői

- Háromfázisú (3x380-400V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

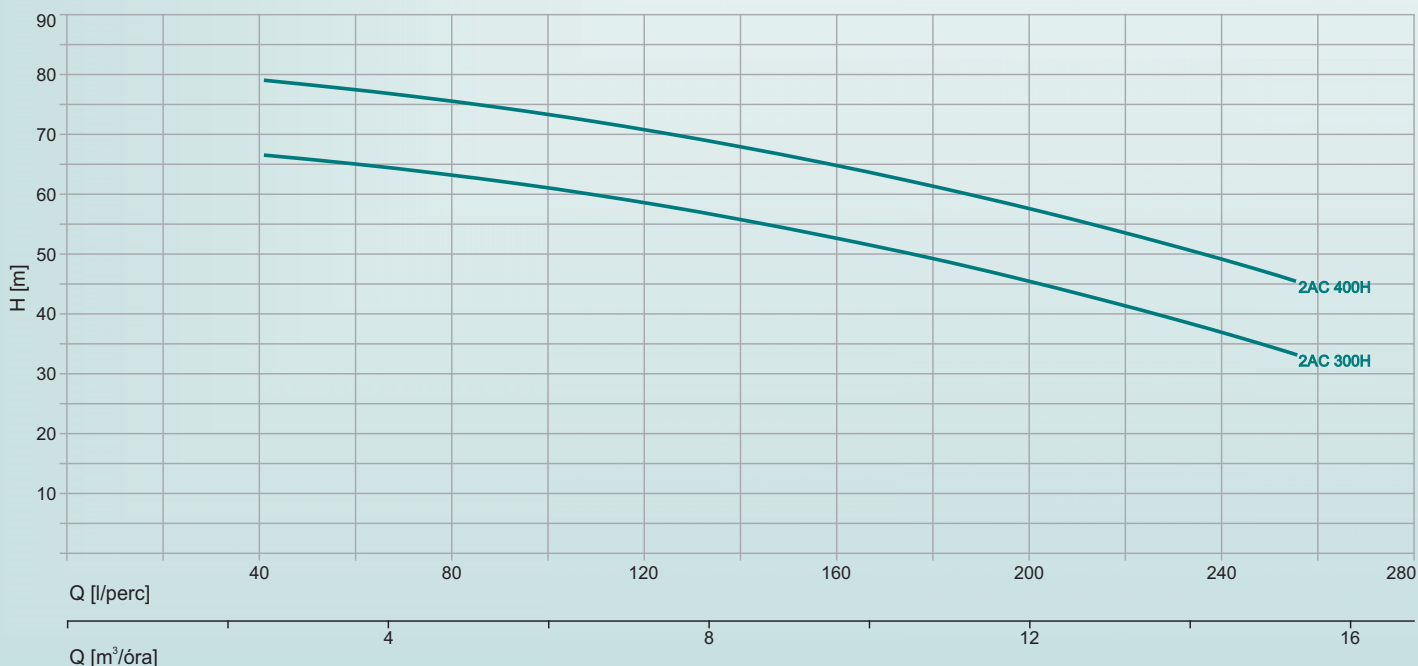

Típus	Teljesítmény		m³/óra	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	13,2	15
háromfázisú	kW	HP	l/perc	40	60	80	100	120	140	160	180	220	250
2AC 300H	3	4	m	67	65	63	61	59	55	52	49	42	33
2AC 400H	4	5,5		79	77	75	73	71	67	64	61	54	45

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
2AC 300H	6/4"	5/4"	480	281	311	63	234	132	51.5
2AC 400H	6/4"	5/4"	480	281	311	63	234	132	52.4

