

Felhasználás


- Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.
- Önfelszívó jet típusú szivattyú vízkiemelésre kutakból, kerti öntözőrendszerekhez, házi vízellátáshoz.

Szivattyú jellemzői


- Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
- inox járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 9 méter,
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- réz tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX4 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

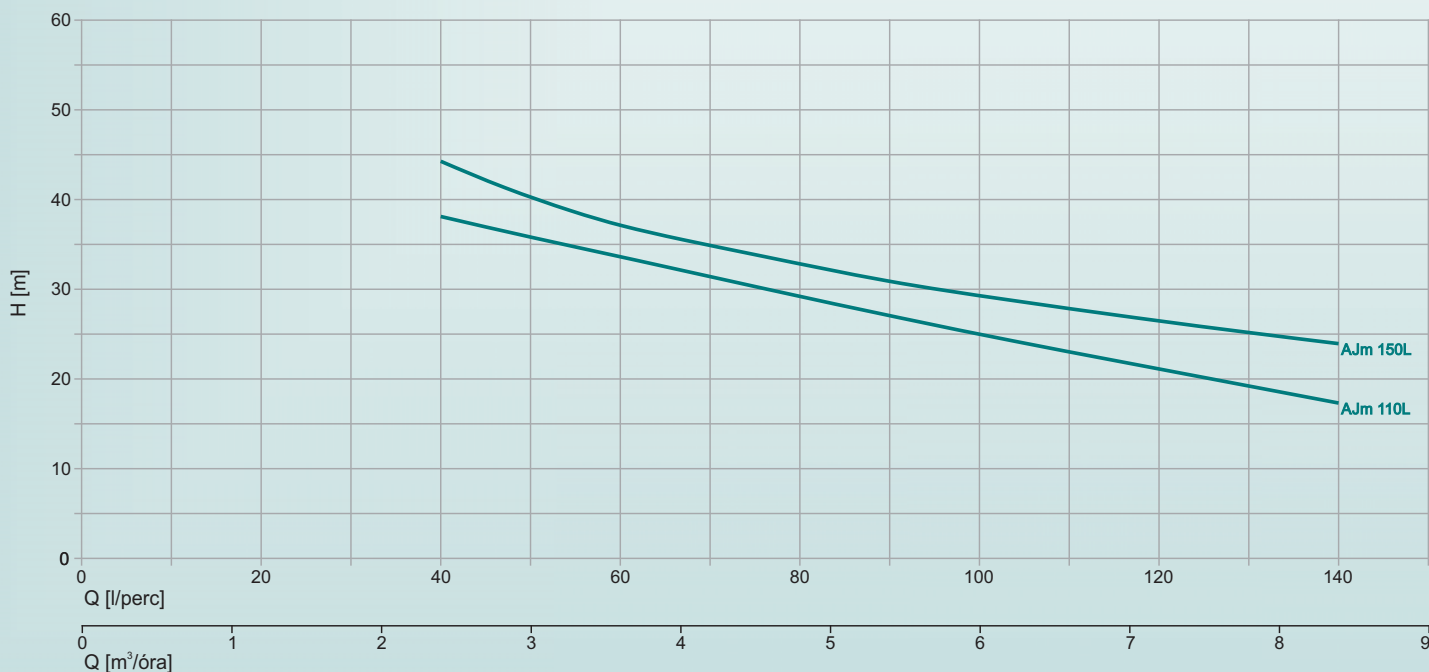

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4
egyfázisú	kW	HP	l/perc	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140
AJm 110L	1,1	1,5	m	45	43	41	38	36	34	29	25	21	17
AJm 150L	1,5	2		52	49	44	44	40	37	33	29	26	24



Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
AJm 110L	5/4"	1"	512	206	236	153	178	112	24,5
AJm 150L	5/4"	1"	512	206	236	153	178	112	25,5