

Felhasználás


- Kis és közepes nagyságú úszómedencék vízforgatásához használható.
- A medencébe kerülő külső szennyeződések kiszűréséhez szűrőbetétet tartalmaz.

Szivattyú jellemzői


- Műanyag szivattyúház hollanderes csatlakozással,
- technopolimer járókerék,
- kerámia-grafit tengelytömítés,
- maximális szívómélység: 3,5 méter
- szállított folyadék hőmérséklete: 0-35°C.

Motor jellemzői

- Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
- alumínium tekercs,
- F osztályú szigetelés,
- IPX5 védelmi szint,
- beépített hővédelem.

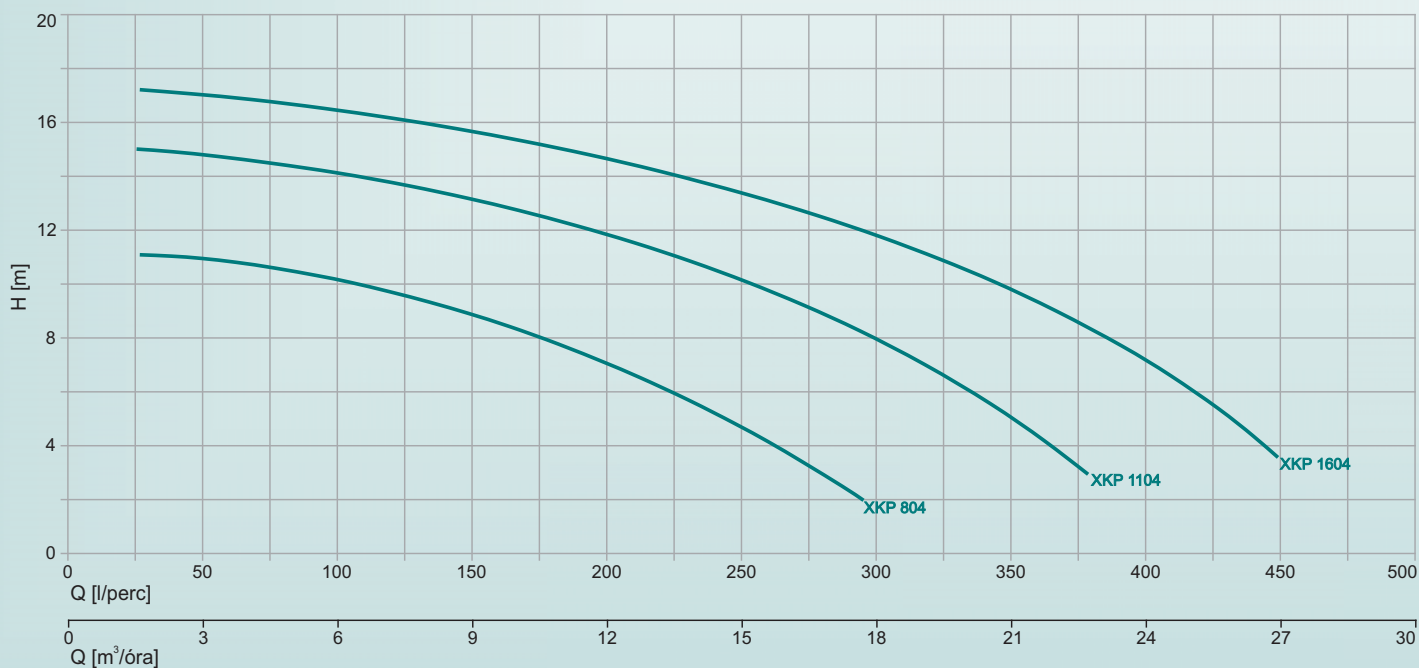

Típus	Teljesítmény	m³/óra	3	4,5	6	9	12	15	18	21	24	27
egyfázisú		l/perc	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450
XKP 804	800 W	m	11	10	10	9	7	4	1	-	-	-
XKP 1104	1100 W		15	15	14	13	12	10	8	5	1	-
XKP 1604	1600 W		17	17	16	16	15	13	12	9	7	3

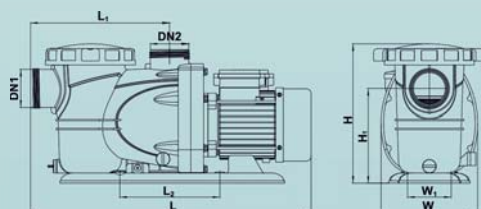

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
XKP 804	50	50	554	190	276	274	197	187	11.1
XKP 1104	50	50	554	190	276	274	197	187	12.8
XKP 1604	50	50	584	190	276	274	197	187	16.1